

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Солнечная панель поликристаллическая  
**RS6C-280P**

### Основные Характеристики

**Высококачественный модуль с высоким уровнем эффективности:** Автоматизированная линия производства ячеек и панелей со 100% контролем качества на каждом этапе.

Гарантированный положительный толеранс мощности от 0 до +3%

**Высокое сопротивление к механическим нагрузкам:** TUV Сертификат (5400Pa снеговая нагрузка, 2400Pa нагрузка от ветра)

**Сертифицированная система производства ISO9001, ISO14001, OHSAS18001;**

**Огнестойкость:** Класс применения А, Класс безопасности II, Противопожарный рейтинг А

**Высокая сопротивляемость коррозионным явлениям в соленой среде;**


**Удобная конструкция для легкой установки и длительной эксплуатации.**

### ГАРАНТИИ:


- Гарантия производителя 12 лет.
- Не менее 97% мощности в первый год эксплуатации;
- Не более 0,7% потери мощности начиная со второго года эксплуатации;
- 25 лет гарантии 80,2% мощности.
- Срок службы 25 лет.



Вольт-Амперная характеристика в зависимости от температуры:

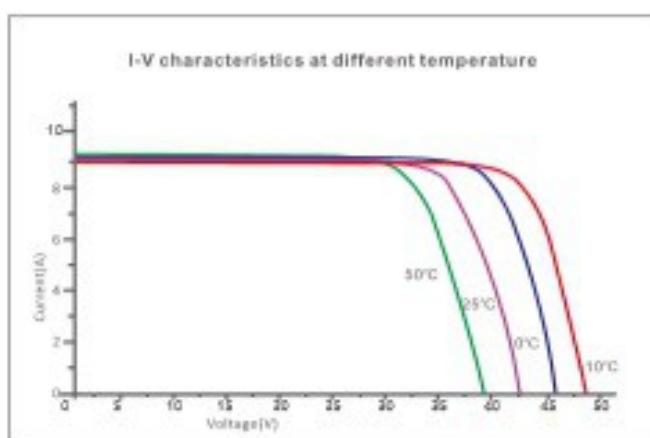

Вольт-Амперная характеристика в зависимости от интенсивности инсоляции:

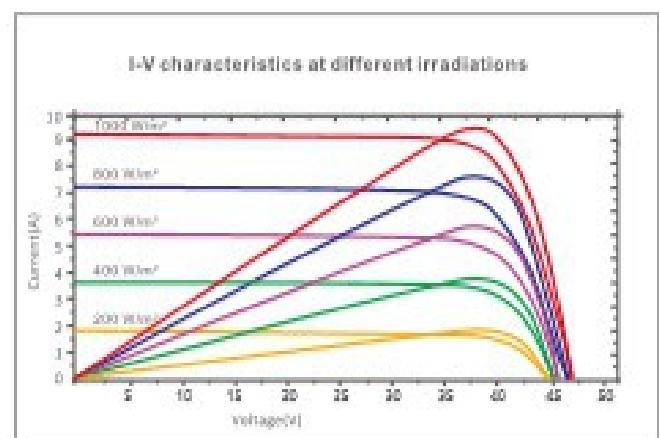

## Электрические и механические характеристики

<b>Номинальная максимальная мощность (Вт):</b>	280 +0~+5
<b>Номинальное напряжение (В):</b>	24
<b>Максимальное системное напряжение Vm(В)*:</b>	31,4
<b>Максимальный ток Im(А)*:</b>	8.92
<b>Напряжение холостого хода Voc(В)*:</b>	38,2
<b>Ток короткого замыкания Isc(А)*:</b>	9.40
<b>КПД ячеек (%):</b>	16.6
<b>КПД модуля (%):</b>	17.7
<b>Максимальное напряжение системы (VDC):</b>	1000V(IEC)
<b>Максимальная нагрузка на модуль:</b>	5400Pa
<b>Эксплуатационный диапазон температур:</b>	-40 ~+85°C
<b>Тип ячеек:</b>	Поликристалл, Grade A+
<b>Количество ячеек:</b>	60шт, (6×10)
<b>Размер ячеек (мм):</b>	156×156
<b>Размеры (мм):</b>	1640×992×40
<b>Коннекторы:</b>	PV 4ММ2
<b>Класс защиты:</b>	IP65
<b>Вес (кг):</b>	19

\* Приведены средние данные результатов тестирования солнечных модулей при условиях STC (Standard Test Condition): Инсоляция 1000W/m2, Температура модуля 25°C.

## Правила эффективного и безопасного использования товара:

Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание системы на основе солнечных батарей требует соответствующего уровня технических знаний. Любая работа с системой должна выполняться только с соблюдением правил техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах. Перед установкой и подключением или обслуживанием фотоэлектрической системы обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией и храните ее в доступном месте. Несоблюдение требований безопасности может привести к серьезным травмам или поломке оборудования. Пожалуйста, не допускайте детей к системе.

### Важные требования безопасности

Солнечные батареи должны использоваться в соответствии с их прямым назначением. Запрещено вносить технические изменения в конструкцию батареи. Во время монтажа соблюдайте все местные правила и нормы безопасности. Также соблюдайте требования безопасности при монтаже и эксплуатации других компонентов системы. Солнечные батареи вырабатывают электричество, будьте осторожны - несколько соединенных между собой солнечных батарей могут генерировать высокое напряжение! Когда на солнечную батарею падает свет, она начинает вырабатывать напряжение, которое может быть опасным и угрожать жизни. Хотя одна солнечная батарея выдает сравнительно низкое напряжение, обычно максимум 25-50В постоянного тока, но при объединении в последовательную цепочку напряжение повышается кратно количеству батарей. При параллельном подключении суммируется ток.

### Памятка по безопасности:

- Контактные разъемы MC4 защищены от случайного прикосновения, все же примите необходимые меры предосторожности во избежание возгорания, искрения и ударов током;
- Никогда не вставляйте никакие электропроводящие предметы в разъемы, кроме разъемов стандарта MC4;
- Снимайте все электропроводящие украшения во время механической и электрической установки;
- Инструменты и рабочая зона должны быть сухими! Подключаемые солнечные панели и разъемы должны быть сухими;
- Не проводите монтаж солнечных панелей в дождливую погоду;
- Соблюдайте крайнюю осторожность и аккуратность. При работе с проводами всегда используйте инструменты с изоляцией, а также изолирующие перчатки;
- Не разбирайте солнечные батареи. Никогда не удаляйте детали или этикетки производителя;
- Используйте только исправные солнечные батареи, если есть повреждения или деформация солнечной батареи не подключайте ее;
- Не прислоняйте к солнечной батарее острые предметы, не красьте ее и не приклеивайте что-либо;

- Не подвергайте солнечные батареи искусственно сфокусированному солнечному излучению;
- Другие компоненты системы также могут быть источником высокого напряжения. Соблюдайте все требования производителей других компонентов;
- Если вы не уверены в своих знаниях и навыках по установке - воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.

Солнечные батареи, под действием света, генерируют постоянный ток. При разрыве такой цепи, например, при отключении провода постоянного тока от контроллера заряда, может возникнуть опасная электрическая дуга:

- Никогда не отключайте солнечные батареи под нагрузкой;
- Используйте только и исправную проводку соответствующего сечения. Не используйте провода с повреждениями;
- Контакты и разъемы должны быть чистыми и сухими.

**Изготовитель и его адресс:** РЕСАН СОЛАР ЕНЕРДЖИ КО.,ЛТД  
Адд: Но 15 Пужуанг Авеню, Щужонг Дистрикт, Сужоу,Иянгсу Чиан,21500 Ф:+86512-66292101 Т:+86 512-66293858 (Китай)

**Импортер и его адресс:** Общество с ограниченной ответственностью «НПО ТЭК»  
350910 г. Краснодар, ул. Почтовая, 223/1, Российская Федерация Tel./fax: +7 (861)266-36-25, (861)266-36-26

**Наименование и адресс компании уполномоченной на принятие претензий, а так же производящем ремонт и техническое обслуживание:** ООО «Экопроект-Энерго», 350910 г. Краснодар, ул. Почтовая, 223/1, Российская Федерация 8 (861) 237-59-07

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия:	
Количество:	
Дата продажи:	
Гарантийный период:	1 год
Сведения о продавце:	
Название компании:	
Контактный телефон:	
ФИО и подпись уполномоченного представителя:	

М.П.

#### 1. Производитель гарантирует:

- 1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации.
- 1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения (посредством ремонта, или в случае невозможности посредством замены).

#### 2. Условия гарантийного обслуживания

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно сервисным центром «Экопроект-Энерго» при условии:

- предъявления гарантийного талона, имеющего подпись Покупателя, свидетельствующей об ознакомлении с условиями гарантии;
- предъявления неисправного изделия в сервисный центр;
- В случае, если покупатель самостоятельно устанавливает солнечные батареи, компания ООО «Экопроект-Энерго», к сожалению, не может проверить или отследить выполнения всех правил, инструкций, мер безопасности по установке, эксплуатации, использования и обслуживания. По этой причине, мы не можем нести какую-либо ответственность за ущерб или причинение вреда здоровью в результате неправильного использования, установки, эксплуатации или обслуживания солнечных батарей.
- установки группы солнечных батарей более одной единицы произведена уполномоченными представителями ООО «Экопроект-Энерго». (Наличие надлежаще заполненного и подписанных акта выполненных монтажных и пусконаладочных работ.)
- срок гарантийного ремонта не может превышать 45 (сорок пять) календарных дней с даты передачи неисправного изделия в сервисный центр.
- под неисправностью понимается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
- ответственность изготовителя не превышает стоимости товара.
- изготовитель не неёт никакой ответственности за любые последствия неправильного монтажа, подключения или эксплуатации.

#### 3. Ограничения гарантийных обязательств

- 3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.
- 3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:
  - выход изделия из строя по вине покупателя (нарушение правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение рабочей температуры, и т. п.);
  - наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т. п.) полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
  - наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
  - наличие повреждений, полученных в результате воздействия на изделие, огня, кислот и прочих причин, находящихся вне контроля продавца и производителя товара;
  - наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения, короткого замыкания, встречного напряжения, превышения допустимых параметров электросети и мощности нагрузки.
  - наличие следов электрического пробоя, прогара проводников и т. п.

Подтверждаю, что изделия передано мне исправным и в полной комплектации, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись клиента и расшифровка)